

HOゲージ (レール幅16.5mm)


路面電車用動力装置

ARU MODEL

MODEL RAILROAD PRODUCT DIVISION
アルモデル

動力・台車まわりは組立調整済です

台車枠は別売(2017年現在当社対応品無し)

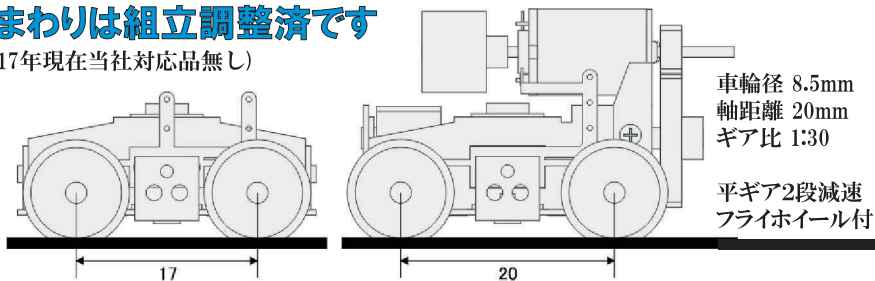

車輪径 8.5mm
軸距離 20mm
ギア比 1:30

平ギア2段減速
フライホイール付


路面電車の自作やプラスチックモデルの動力化に便利な製品を作りました。大いに活用して楽しんで下さい。

路面電車動力セット(アルパワーH0-17T)

(モーター付台車・モーター無台車・床板のセット) ●

C4018 [¥7,900+税]

主要部組立調整済

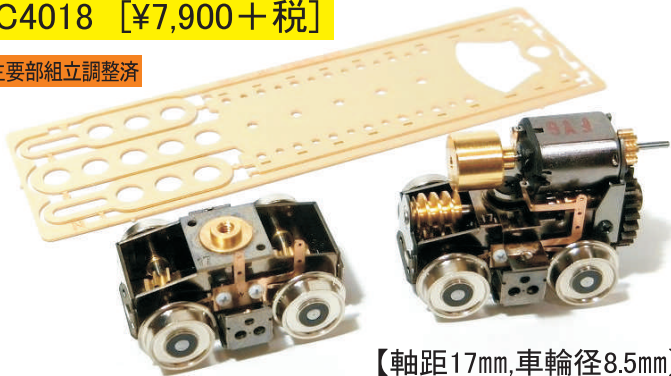


【軸距17mm, 車輪径8.5mm】

路面電車動力セット(アルパワーH0-20T)

(モーター付台車・モーター無台車・床板のセット) ●

C4021 [¥7,900+税]

主要部組立調整済

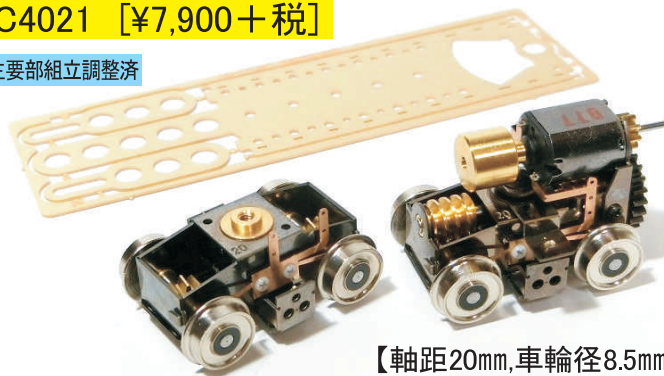


【軸距20mm, 車輪径8.5mm】


アルパワーH0-17T(モーター付) ■

【軸距17mm, 車輪径8.5mm】 組立調整済

C4019 [¥5,500+税]

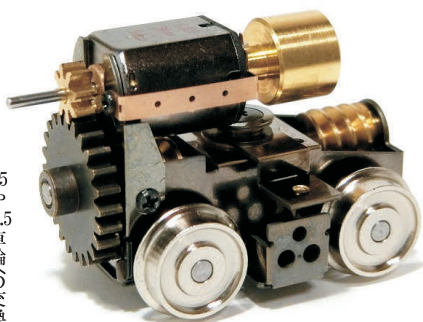

9.5や10.5車輪への交換は車軸ギア歯数が異なりできません



床板取付金具使用例

以下は上記動力セットの単品販売です

路面電車動力 専用床板


C4024 [¥700+税]

17, 20共通品です
1枚入





台車中心間60~84mm
可変(ピッチ6mm)

取付例

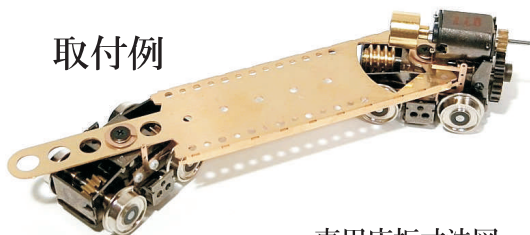

専用床板寸法図

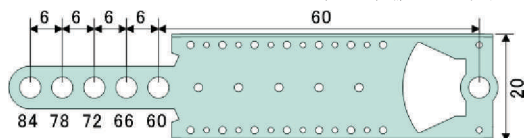


床板取付金具
(台車に取付済)
専用床板使用時は
取り外してください

アルパワーH0-20T(モーター付) ■

【軸距20mm, 車輪径8.5mm】 組立調整済

C4022 [¥5,500+税]


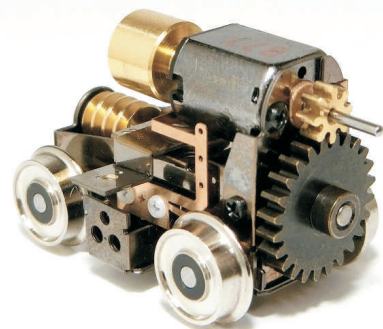


同じ軸距離で外観が異なる(C4002)アルパワーH0-20動力装置(車輪径10.5mm)もございます。間違えないようにお願いします。

H0-20T(モーター無) ■

【軸距20mm, 車輪径8.5mm】 組立済

C4023 [¥2,000+税]

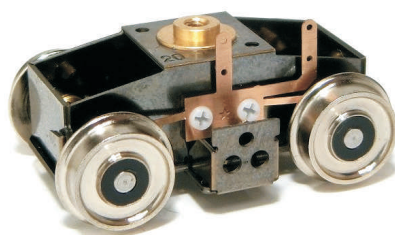

専用床板使用例


床板取付金具も付属します(取付済)



H0-17T(モーター無) ■

【軸距17mm, 車輪径8.5mm】 組立済

C4020 [¥2,000+税]

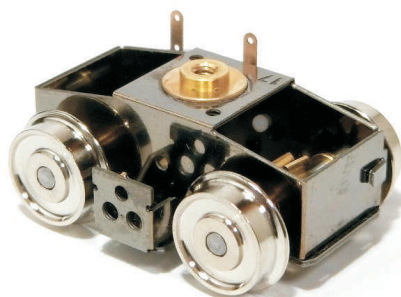

床板取付金具も付属します(取付済)

路面電車用動力製品一覧

- C4018 路面電車動力セット(アルパワーH0-17T)
- C4019 アルパワーH0-17T【2段減速式】φ8.5車輪
- C4020 H0-17T(モーター無)φ8.5車輪
- C4021 路面電車動力セット(アルパワーH0-20T)
- C4022 アルパワーH0-20T【2段減速式】φ8.5車輪
- C4023 H0-20T(モーター無)φ8.5車輪
- C4024 路面電車動力専用床板